



Catalogue




CLOVISION



### Caractéristiques :

- > Les lames du kit Original mesurent 48 mm de large,
- > Les lames d'extrémités 40 mm et le kit dispose d'un profilé de plis en PVC,
- > Les lames existent en 5 hauteurs et 5 couleurs,
- > Elles sont réalisées à base de PVC haute qualité,
- > Pose droite rapide en 9 min par panneau.

### Coloris disponibles



Blanc



Gris



Bambou




Vert



Noir

### Hauteurs disponibles

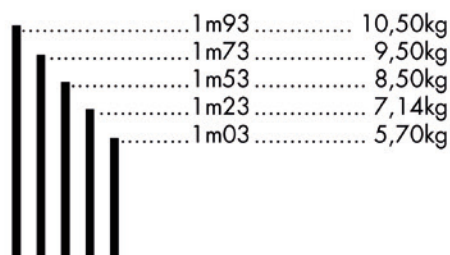

### Poids des kits



Profilés de finition PVC



Lames PVC



Supports de lames Clovision



Profilés de plis PVC

### Compatibilité du kit

Fabricant	Produits
RIVISA	Ritmo, Ritmoclip
DIRICKX	Axyle
PLACE CLÔTURE	Excel, Hybride, Pro
CLOTEX	Gigapro, Gigaclip
MRT	Easy Clip








## Composition d'un kit :

- [1] 43 lames PVC occultantes
  - > lames intermédiaires qui se glissent à la verticale dans les mailles du panneau.
- [2] 2 lames PVC occultantes pour extrémités
  - > moins larges que les lames intermédiaires, elles se glissent dans les deux mailles aux extrémités du panneau.
- [3] 4 ou 6 profilés de plis en PVC (selon la hauteur du panneau)
  - > aident au maintien des lames et habillent les plis du panneau.
- [4] 4 supports de lames CLOVISION
  - > supports dans lesquels viennent se glisser les lames sur la partie inférieure du panneau, pour permettre une installation très rapide.
- [5] 2 profilés de finition en PVC
  - > pièces à clipper sur la partie supérieure du panneau pour une finition élégante.
- [6] 1 connecteur pour unir les profilés de finition
  - > optimise le maintien des profilés de finition.

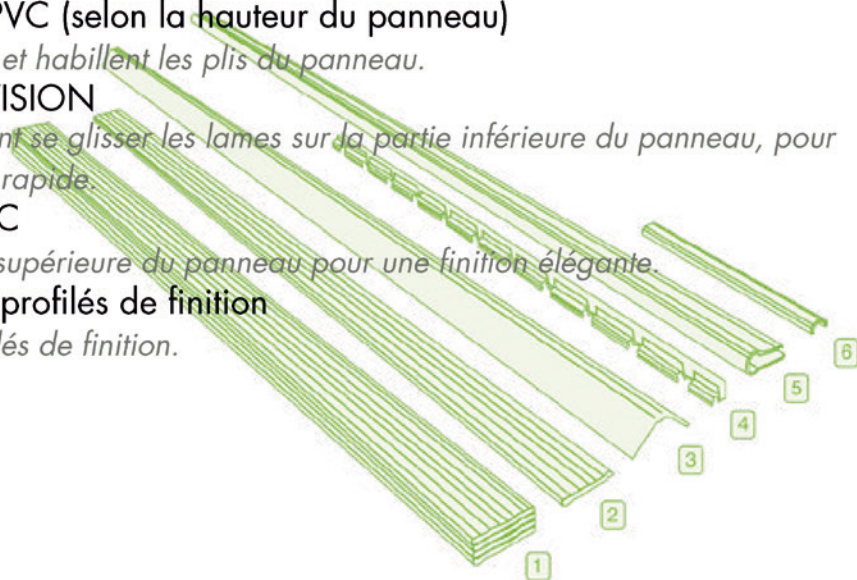



## Caractéristiques :

- > Les lames du kit Fusio mesurent 48 mm de large,
- > Les lames d'extrémités 40 mm et le kit dispose d'un profilé de plis en PVC,
- > Les lames existent en 5 hauteurs et 3 couleurs,
- > Elles sont réalisées à base de fibres naturelles de bois et de PVC recyclé alliés à des additifs colorants et anti UV,
- > Pose droite rapide en 9 min par panneau.

## Coloris disponibles



Bois  
clair




Gris  
taupe



Gris  
anthracite

## Hauteurs disponibles

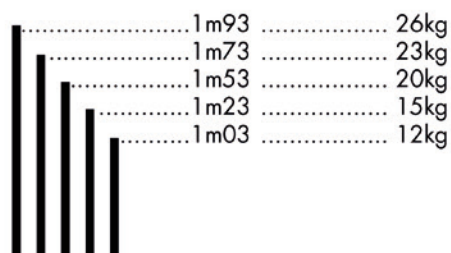

## Poids des kits



Profilés de finition  
aluminium



Lames  
composites





Supports de lames  
Clovision



Profilés de plis  
PVC

## Compatibilité du kit

Fabricant	Produits
RIVISA	Ritmo, Ritmoclip
DIRICKX	Axyle
PLACE CLÔTURE	Excel, Hybride, Pro
CLOTEX	Gigapro, Gigaclip
MRT	Easy Clip

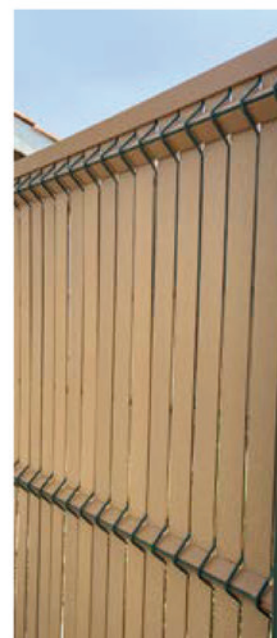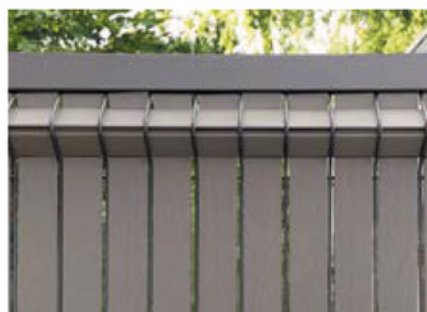






## Composition d'un kit :

- [1] 43 lames composite occultantes
  - > lames intermédiaires qui se glissent à la verticale dans les mailles du panneau.
- [2] 2 lames composite occultantes pour extrémités
  - > moins larges que les lames intermédiaires, elles se glissent dans les deux mailles aux extrémités du panneau.
- [3] 4 ou 6 profilés de plis en PVC (selon la hauteur du panneau)
  - > aident au maintien des lames et habillent les plis du panneau.
- [4] 4 supports de lames CLOVISION
  - > supports dans lesquels viennent se glisser les lames sur la partie inférieure du panneau, pour permettre une installation très rapide.
- [5] 2 profilés de finition en aluminium
  - > pièces à clipper sur la partie supérieure du panneau pour une finition élégante.
- [6] 1 connecteur pour unir les profilés de finition
  - > optimise le maintien des profilés de finition.

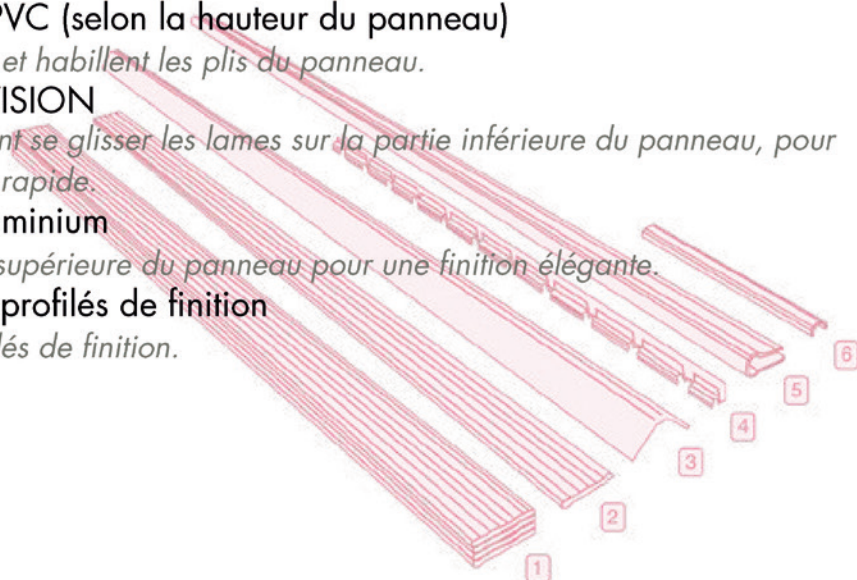

### Caractéristiques :

- > Les lames du kit Priméo mesurent 48 mm de large,
- > Les lames d'extrémités 40 mm et le kit dispose d'un profilé de plis en aluminium,
- > Les lames existent en 5 hauteurs et 3 couleurs,
- > Elles sont réalisées à base de fibres naturelles de bois et de PVC recyclé alliés à des additifs colorants et anti UV,
- > Pose droite rapide en 9 min par panneau.

### Coloris disponibles



Bois clair



Gris taupe



Gris anthracite

### Hauteurs disponibles



.....1m93	..... 26kg
.....1m73	..... 23kg
.....1m53	..... 20kg
.....1m23	..... 15kg
.....1m03	..... 12kg

### Poids des kits



Profilés de finition aluminium



Lames composites




Supports de lames Clovision



Profilés de plis aluminium

### Compatibilité du kit

Fabricant	Produits
RIVISA	Ritmo, Ritmoclip
DIRICKX	Axyle
PLACE CLÔTURE	Excel, Hybride, Pro
CLOTEX	Gigapro, Gigaclip
MRT	Easy Clip

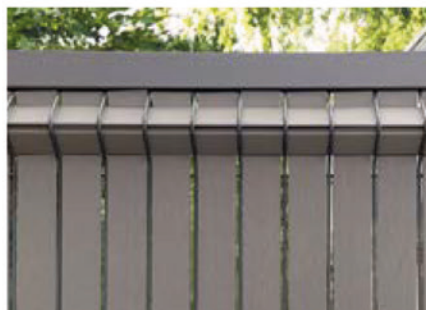






## Composition d'un kit :

- [1] 43 lames composite occultantes
  - > lames intermédiaires qui se glissent à la verticale dans les mailles du panneau.
- [2] 2 lames composite occultantes pour extrémités
  - > moins larges que les lames intermédiaires, elles se glissent dans les deux mailles aux extrémités du panneau.
- [3] 4 ou 6 profilés de plis en aluminium (selon la hauteur du panneau)
  - > aident au maintien des lames et habillent les plis du panneau.
- [4] 4 supports de lames CLOVISION
  - > supports dans lesquels viennent se glisser les lames sur la partie inférieure du panneau, pour permettre une installation très rapide.
- [5] 2 profilés de finition en aluminium
  - > pièces à clipper sur la partie supérieure du panneau pour une finition élégante.
- [6] 1 connecteur pour unir les profilés de finition
  - > optimise le maintien des profilés de finition.

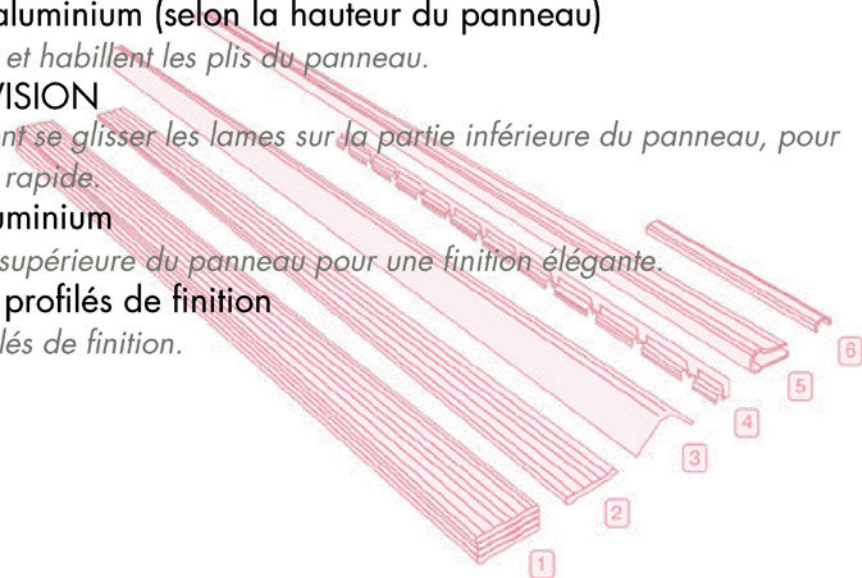



### Caractéristiques :

- > Les lames du kit Nattéo mesurent 48 mm de large,
- > Les lames d'extrémités 40 mm,
- > Les lames existent en 5 hauteurs et 3 couleurs,
- > Elles sont réalisées à base de fibres naturelles de bois et de PVC recyclé alliés à des additifs colorants et anti UV,
- > Elles se posent de manière tressée sur le panneau.



Profils de finition aluminium



Lames composites



Supports de lames Clovision

### Coloris disponibles



Bois clair




Gris taupe



Gris anthracite

### Hauteurs disponibles




### Poids des kits

..... 1m93	..... 25kg
..... 1m73	..... 22kg
..... 1m53	..... 19kg
..... 1m23	..... 14kg
..... 1m03	..... 11kg

### Compatibilité du kit

Fabricant	Produits
RIVISA	Ritmo, Ritmoclip
DIRICKX	Axyle
PLACE CLÔTURE	Excel, Hybride, Pro
CLOTEX	Gigapro, Gigaclip
MRT	Easy Clip
LIPPI	Aquilon 45,55
FAMAVI	Euro Delfin Plus

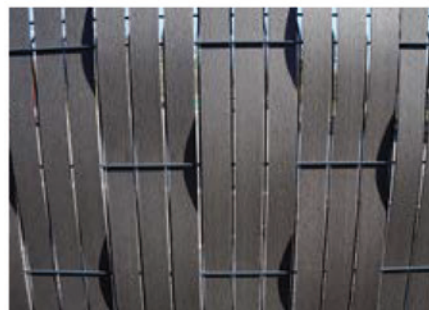






## Composition d'un kit :

- [1] 43 lames composite occultantes
  - > lames intermédiaires qui se glissent à la verticale dans les mailles du panneau.
- [2] 2 lames composite occultantes pour extrémités
  - > moins larges que les lames intermédiaires, elles se glissent dans les deux mailles aux extrémités du panneau.
- [3] 4 supports de lames CLOVISION
  - > supports dans lesquels viennent se glisser les lames sur la partie inférieure du panneau, pour permettre une installation très rapide.
- [4] 2 profilés de finition en aluminium
  - > pièces à clipper sur la partie supérieure du panneau pour une finition élégante.
- [5] 1 connecteur pour unir les profilés de finition
  - > optimise le maintien des profilés de finition.

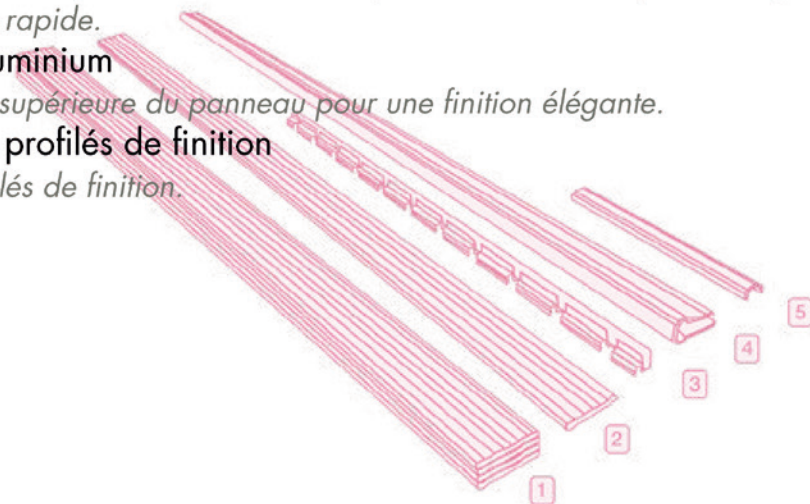




### Caractéristiques :

- > Les lames du kit Arbo mesurent 46 mm de large,
- > Les lames d'extrémités 40 mm et le kit dispose d'un profilé de plis trapèze,
- > Les lames existent en 4 hauteurs,
- > Elles sont réalisées en bois pin traité autoclave classe 4,
- > Elles se posent de manière droite sur le panneau au moyen d'agrafes ou de clous (non fournis).



Lames bois



Profilés de plis bois

### Coloris disponibles



Bois  
Pin traité  
classe 4

### Hauteurs disponibles

### Poids des kits

	1m93	17kg
	1m73	16kg
	1m53	14kg
	1m23	11kg

### Compatibilité du kit

Fabricant	Produits
RIVISA	Ritmo, Ritmoclip
DIRICKX	Axyle
PLACE CLÔTURE	Excel, Hybride, Pro
CLOTEX	Gigapro, Gigaclip
MRT	Easy Clip







## Composition d'un kit :

[1] 43 lames composite occultantes

> lames intermédiaires qui se glissent à la verticale dans les mailles du panneau.


[2] 2 lames composite occultantes pour extrémités

> moins larges que les lames intermédiaires, elles se glissent dans les deux mailles aux extrémités du panneau.

[3] 4 ou 6 profilés de plis en bois (selon la hauteur du panneau)

> aident au maintien des lames et habillent les plis du panneau.





[contact@afc-o.com](mailto:contact@afc-o.com)



05 61 51 87 10

[www.afc-o.com](http://www.afc-o.com)



**AFCO**  
Automatismes • Fermetures • Clôtures  
OCCITANIE

**Siège AFCO :**

13 rue Jean-François Romieu • 31600 Muret

Numéro de SIRET : 92785379600013 • Code APE : 4669A • N° TVA Intracommunautaire : FR27927853796