


SANS SMARTYBOX®

100% COMPATIBLE BOÎTE À COLIS CONNECTÉE









SM-SAPHIRUS-CSAV-IP

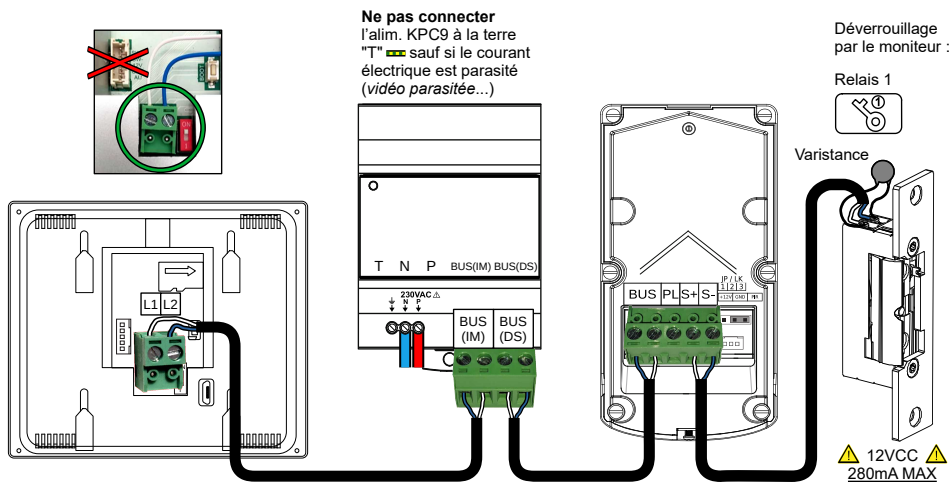

AVEC UNE SMARTYBOX®

100% COMPATIBLE BOÎTE À COLIS CONNECTÉE

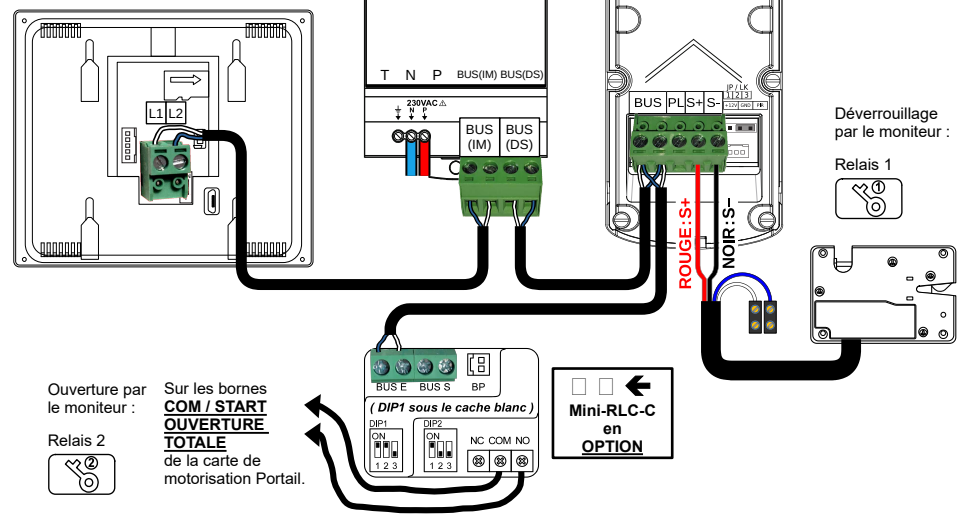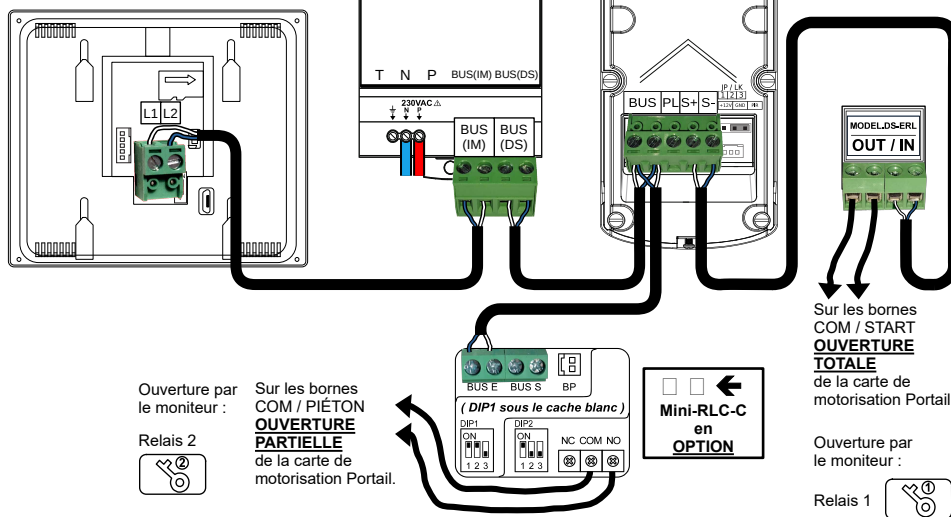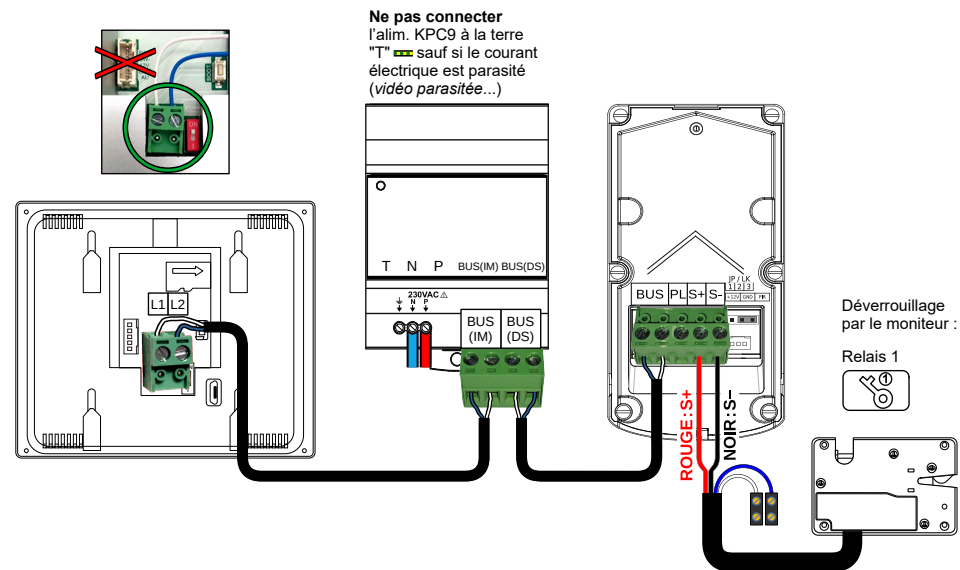

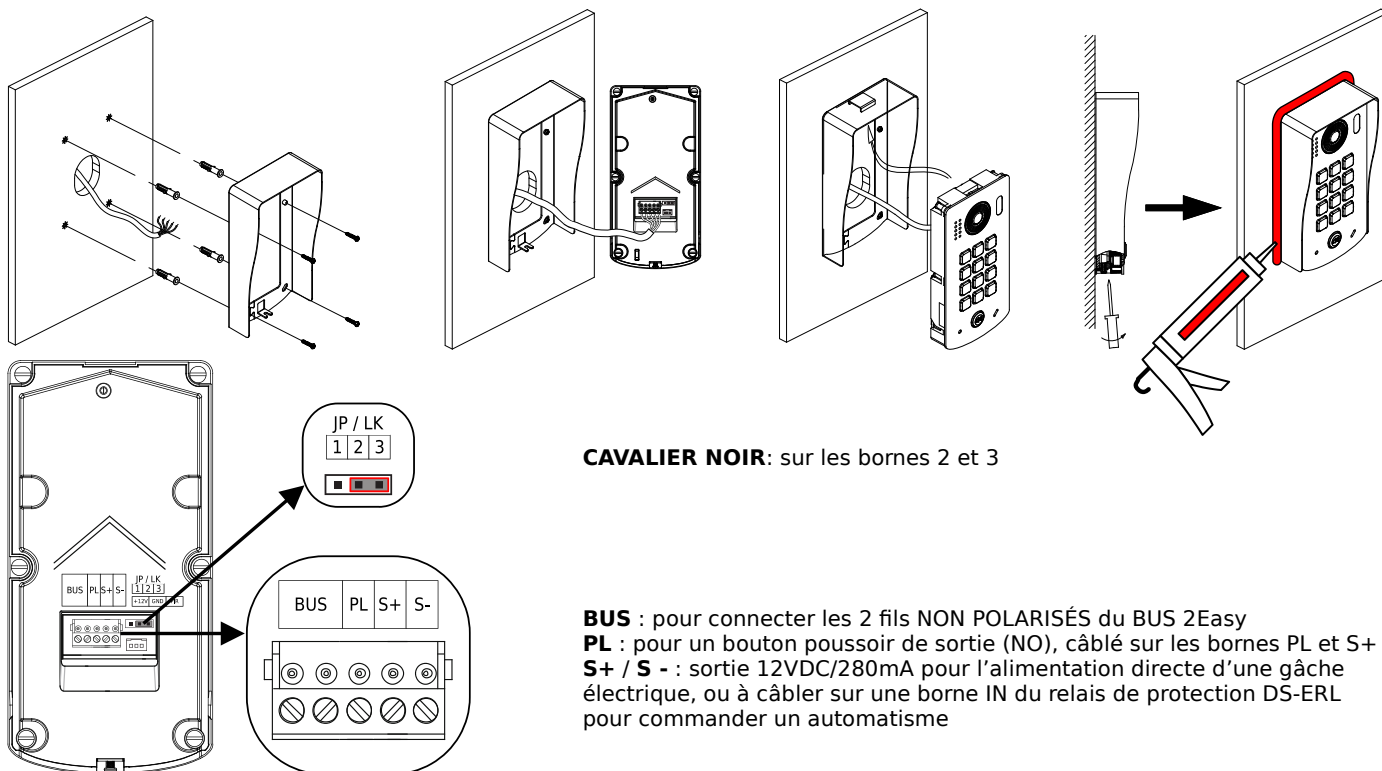

Réglages rapides de la platine à clavier codé

Programmer un code pour le relais n°1 (gâche ou relais DS-ERL connecté aux bornes S+/S- de la platine) :


*** + 1 2 3 4 + # + 2 0 + # +** (le code à programmer de 1 à 12 chiffres) + # + *

Changer le temps pour le relais n°1 (gâche ou relais DS-ERL connecté aux bornes S+/S- de la platine) :

*** + 1 2 3 4 + # + 0 3 + # +** (le nombre de secondes x 3 sur 2 chiffres, par exemple pour 3s taper "0 9") + # + *

Programmer un code pour le relais n°2 (Mini-RLC-C ou KDT-RLC-RD câblé sur le BUS 2Easy) :

*** + 1 2 3 4 + # + 6 0 + # +** (le code à programmer de 1 à 12 chiffres) + # + *

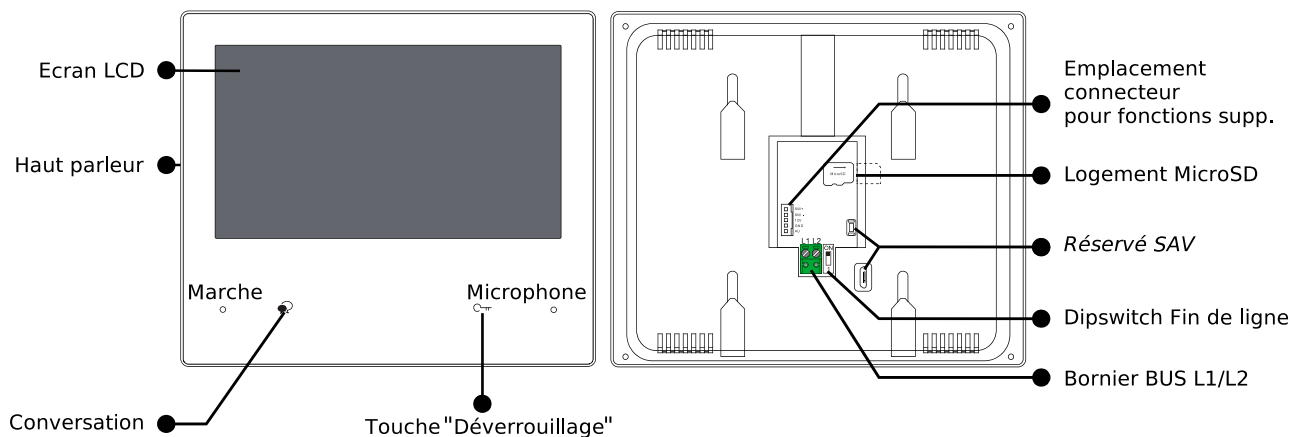

Réglages rapides du moniteur

- ① **Paramétrer le Code d'Appel :** " ⚙️ **Réglages**" } " 🔧 **Installateur**" } " **Code d'appel**" } " **Code de sécurité**", le clavier apparaît } Saisir le code **6 6 6 6 6 6 6 6** } " **OK**" } Puis saisir le code **3 2** sur le moniteur } " **OK**"
- ② **Activer le WiFi :** **Écran accueil** } " ⚙️ **Réglages**" } Menu de gauche " ⚙️ **Administrateur**" } " **Réglages wifi**" } Toucher " **[OFF]**". Patienter jusqu'à ce que le WiFi s'active...et que **[ON]** apparaisse.
- ③ **Connexion du moniteur :** Toucher le réseau WiFi de la box (plusieurs pages possibles...) } Saisir le MDP } Valider par " **OK**"
La connexion s'établit, après quelques minutes selon les box... Le nom du réseau apparaît en **ROUGE "connecté"**
Revenir à l'écran d'accueil en appuyant sur la maison " 🏠 " dans l'angle en bas à gauche.
- ④ **Transfert "Mode vacances" :** **Écran accueil** } " 🏠 **Scénarios**" } Choisir " **Transfert d'appel mode vacances**"
- ⑤ **Enregistrement Serveur SIP :** **Écran accueil** } Toucher l'icône "nuage" du serveur SIP en bas de l'écran " ☁️ " } Toucher " **Utilisation par défaut**" ...patientez... } Toucher " **Enregistrement manuel**", ... " **enregistrement OK**" apparaît.
Revenir à l'écran d'accueil en appuyant sur la maison " 🏠 " dans l'angle en bas à gauche.
Le symbole " ✓ " doit apparaître à l'intérieur du nuage ☁️, sinon recommencez " **Enregistrement Serveur SIP**"...