





IP 67



ACIER INOXYDABLE






➤ EMSS300

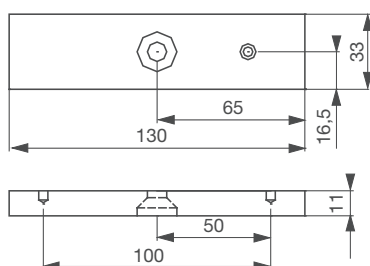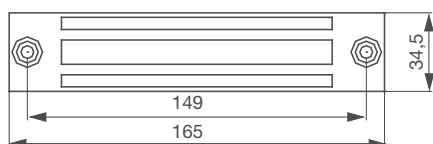

ACIER INOXYDABLE



➤ EMSS600

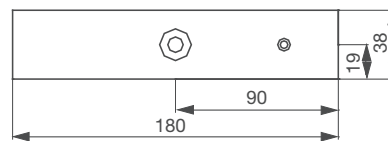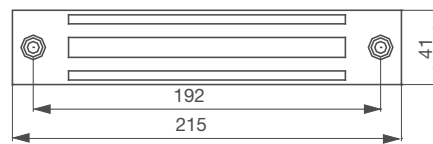

izyx+

- Multi-tensions 12 ou 24 V DC
- Étanche IP 67
- Boîtier en acier inoxydable
- Montage frontal ou latéral
- Éjecteur anti-rémanence intégré à la contreplaque
- Câble de 6 mètres

Références	EMSS300	EMSS600
Montage	Applique	
Résistance à l'effraction	300 lbs*	600 lbs*
Mode de fonctionnement	À rupture de courant (verrouillée sous tension)	
Tension d'alimentation	12 ou 24 V DC	
Consommation	300/150 mA	400/200 mA
Contact reed	Contact inverseur - Max. 24 V DC / 1A	
Indice de protection IP	IP 67	
Température de fonctionnement	-25 à + 65° C	
Longueur du câble	6 mètres	
Directive CE	2011/65/UE • 2014/30/UE	
Dimensions ventouse (L x h x p)	165 x 34,5 x 27 mm (Ø câble 4 mm)	215 x 41 x 28 mm (Ø câble 4 mm)
Dimensions contreplaque (L x h x p)	130 x 33 x 11 mm	180 x 38 x 11 mm
Poids brut / Poids net	1,57 Kg / 1,47 Kg	2,4 Kg / 2,2 Kg
Conditionnement par	1 ou 10	1 ou 5
Code douane / Code DEEE	8301409000 / P09.10	
Code EAN 13	3760273113544	3760273113537

* Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (100 lbs = 45.35 Kg = 444.82 Newton)