



Ventouses électromagnétiques à encastrer série 300 Kg









12 ou 24 - 24 ou 48 V DC - EMM60038

2 modes de montage :


➤ Fixation classique par vis

➤ Fixation affleurante par vis et plaques (incluses)

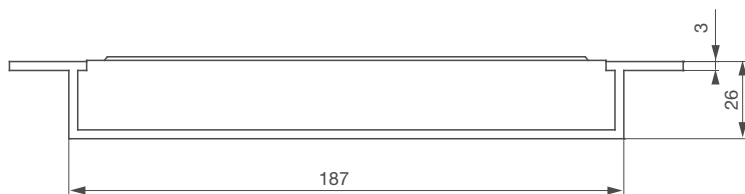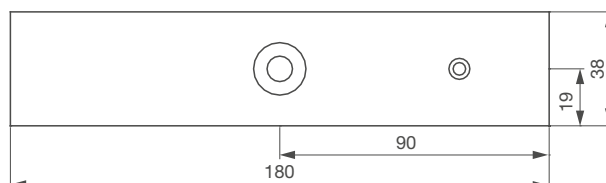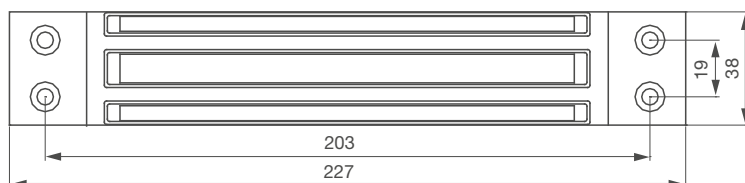

izyx+

- Multi-tensions 12 ou 24 V DC - 24 ou 48 V DC
- Éjecteur anti-rémanence intégré à la contreplaque



DAS CONFORME
NF S 61-937

Références	EMM60038 	EMM60038C 	EMM60038CF
Montage	Encastré		
Résistance à l'effraction	600 lbs*		
Mode de fonctionnement	À rupture de courant (verrouillée sous tension)		
Tension d'alimentation	12 ou 24 V DC		24 ou 48 V DC
Consommation	480/240 mA		240/120 mA
Contacts Hall**	-	Contact inverseur (CO/NO/NF)	
Pouvoir de coupure	-	30 V DC / 0,5 A	
Indice de protection IP	IP 54***		
Température de fonctionnement	-15 à + 55° C		
Directives CE	2011/65/UE • 2014/30/UE		
Dimensions (L x l x p)	Ventouse = 227 x 38 x 26 mm / Contreplaque = 180 x 38 x 11 mm		
Poids brut / Poids net	1,85 Kg / 1,490 Kg		
Conditionnement par	1 ou 10		
Code douane / Code DEEE	8301409000 / P09.10		
Code EAN 13	3760273113339	3760273113322	3760273113315

* Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (100 lbs = 45.35 Kg = 444.82 Newton)

*** En face avant de la ventouse encastrée selon montage indiqué dans la notice

** Contact de confort uniquement, sans conformité à la norme NFS 61-937