


KDH-RLC-SM

RELAIS BUS MULTIFUNCTION

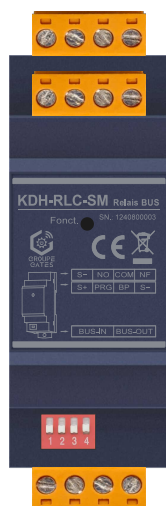

Usage et Fonctionnalités

Relais multifonction, avec injection de courant possible en 12VDC, à câbler sur le BUS 2DIGI.

Le relais multi-fonction KDH-RLC-SM se câble n'importe où sur le BUS 2DIGI, jusqu'à 3 relais KDH-RLC-SM peuvent être câblés dans une même installation.

Il est compatible avec toutes les platines extérieures et tous les moniteurs intérieurs des gammes 2DIGI du Groupe GATES.

Mode de pose : Rail DIN. **Inclus :** 1 x relais de protection DS-ERL

- Inverseur NO/COM/NF avec courant de passage 230VAC / 3A Max
- Alimentation possible de gâche à émission en 12VDC/300mA Max
- Adressage simplifié par dipswitches
- Raccordement possible d'un BP de commande directement sur le KDH-RLC-SM

Dans la gamme 2DIGI, depuis toutes les platines à claviers codés, tous les moniteurs vidéo et les applis connectées, il permet de :

- Déverrouiller une 2^{ème} gâche (Relais 2) associé à une platine de rue ou une 3^{ème} gâche (Relais 3/"Lumière") sur l'installation par l'injection temporisée de 12VDC / 300mA Max.
- Commander un 2^{ème} contact (Relais 2) associé à une platine de rue ou un 3^{ème} contact (Relais 3/"Lumière") sur l'installation. Pour contrôler un automatisme d'ouverture de portail, de porte de garage ou autre...
- Fonctionner aussi en contact principal (Relais 1) associé à une platine de rue, avec injection de courant pour déverrouiller une gâche par l'injection temporisée de 12VDC / 300mA Max ou en contact sec seulement pour commande d'automatisme...
- Allumer une lumière temporisée (Relais 3/"Lumière"), de 30s à 15mn par paliers de 30s, avec passage possible de 230VAC / 3A Max.

Dimensions

H x L x P : 90 x 35 x 59 mm

Normes et conformités

Certification

DEEE

Certification

KDH-RLC-SM



3 760001 986488



*Garantie possible jusqu'à 10 ans, voir conditions à la page "Garantie" du site de la marque du kit de vidéophonie



7 avenue Lascos
13500 MARTIGUES
www.groupe-gates.com