



**BARRIÈRE
AUTOMATIQUE A CHAÎNE**
**La meilleure solution
esthétique**



**IL FERME LES
PASSAGES JUSQU'À 16 MT.**

POLY-PLUS


Module supérieur, préparé pour accessoires ou commandes.
Plaque de fixation neutre.
Hauteur du module supplémentaire: 800 mm.

APE - 150 / 8010

POLY-PLUS



POLY-MOCK

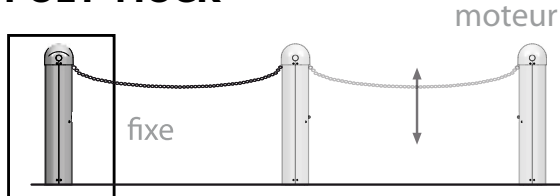

Colonne fixe POLY (sans moteur).
Il s'agit d'un mobilier urbain utile pour limiter les zones.
Aussi compatible avec l'automatisation Poly, comme on le voit dans la figure.




APE - 150 / 8036

POLY-MOCK

SERVICE PLUS

Représenté une solution intégrée d'automatisation unique dans le secteur. Il permet l'application de commandement accessoire et contrôle (interphones, caméras, lecteurs de cartes et de codes, etc.) sans recourir aux logements alternatifs et non intégrés.

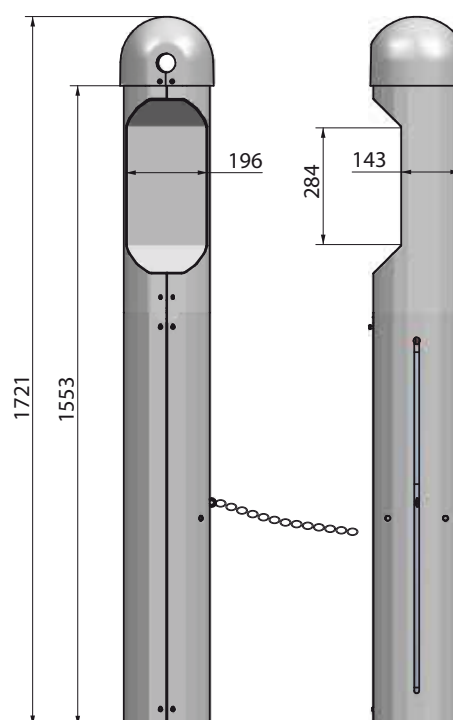

APE - 150 / 8050

POLY-PLUS SERVICE


UNI-SAVE

Est un module universel de protection des systèmes d'ouverture et non seulement. Il est composé d'une structure métallique modulaire qui peut s'adapter à des différentes utilisations, comme par exemple à la protection du lève-chaîne "POLY" (2 éléments) ou de la barrière solaire "ELIOX" (3 éléments).


APE - 150 / 8038

UNI-SAVE



module UNI-SAVE

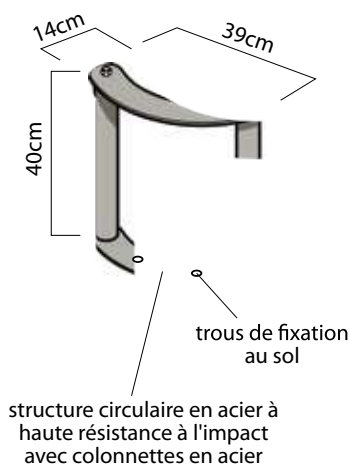


exemple configuration: POLY-SAVE



exemple configuration: BARRIER-SAVE



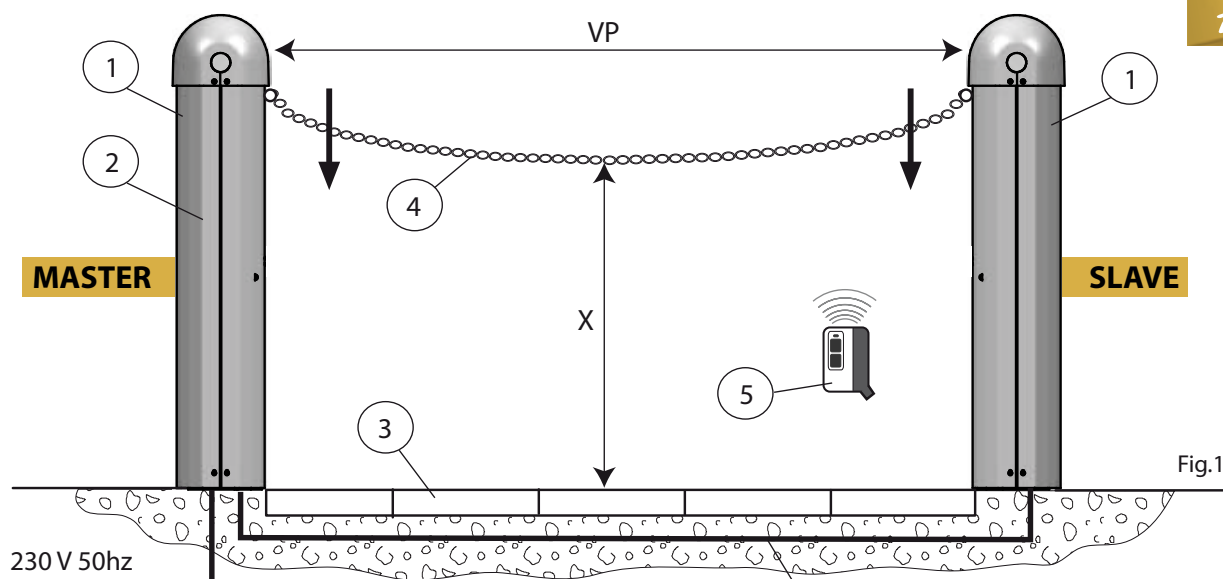

- [1] Barrière à chaîne POLY
[2] Armoire de commande
[3] Guide pour chaîne enterée
[4] Chaîne
[5] Émetteur radio
[VP] Zone de transit (m) 4 6 8 10 12 14 16
[X] Haute chaîne (cm) 75 70 65 60 55 50 45

Câbles: - n°2 x 2,5mm² (moteur)
- n°3 x 0,75mm² (photocellules)
- n°2 x 0,75mm² (clignotant)
- n°2 x 0,75mm² (lumière de courtoisie)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	230 V~ / 50Hz
Absorption	1.0 A
Puissance du moteur	60 W
Coulpe	645 Ncm
Classe de service	intensif
Service (travail/intermittence)	50%
Température	-20° C / +50 °C
Étanchéité	IP 55
Graissage	permanent
Poids	25 Kg

version POLY

Fig.3



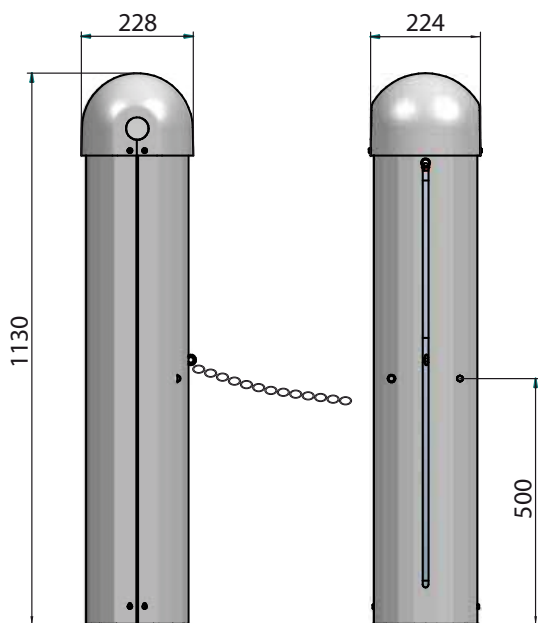


Fig.2

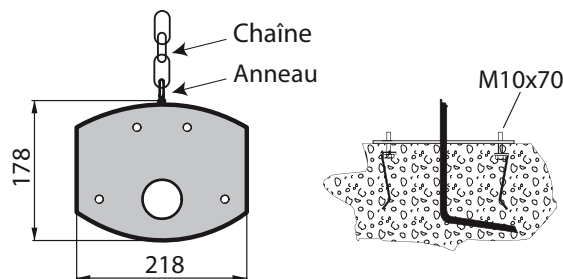

GUIDE À PLANCHER

POLY-INCA

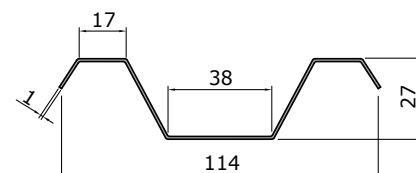


Guide de protection de la chaîne encastré (mur) pour chaîne Ø5 mm. Tronçon de 2 m. Dimensions 114x27 mm. Traité en cataphorèse.

APE - 150 / 8006

POLY-INCA

POLY-PAVI

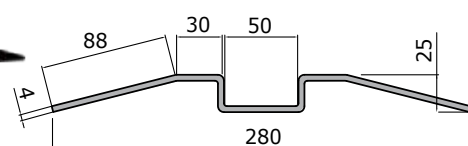

Guide de protection de la chaîne à plancher (montage en surface). Tronçon de 2 m. Dimensions: largeur 300mm, Hauteur de plancher de 30 mm.

APE - 150 / 8007

POLY-PAVI

image produit	nommer - code - description
	POLY-MASTER (code APE-150/8000): barrière à chaîne, colonne unique (droite ou gauche), complète de armoire de commande au microprocesseur, pour commandement de deux moteurs aux 24Vcc, il gère ralentissements. Trois logiques de fonctionnement et récepteur 868Mhz, incorporé. - Poly Master comprend n°2 cartes clignotant au led POLY-LAMP - n°1 spot lumière LED blanche et fixe à haute luminosité 1W, IP66
	POLY-SLAVE (code APE-150/8002): barrière à la chaîne, colonne unique droite ou gauche, sans armoire de commande. N°1 spot lumière LED blanche et fixe à haute luminosité 1W, IP66
	POLY-PF (code APE-150/8003): plaque de fondation galvanisée à murer. Emballage unique.
	POLY-CAT (code APE-150/8004): emballage 8m chaîne Ø5mm galvanisés.
	POLY-CAT4 (cod. APE-150/8009): emballage 16m chaîne Ø5mm galvanisés.
	POLY-CAT2 (code APE-150/8005): emballage 8m chaîne Ø5mm vernie de couleur rouge.
	POLY-CAT3 (code APE-150/8008): emballage 16m chaîne Ø5mm vernie de couleur rouge.
	POLY-INCA (cod. APE-150/8006): guide protection chaîne à la recette (vedi pag.33). POLY-PAVI (cod. APE-150/8007): guide protection chaîne à murer (vedi pag.33).
	POLY-RING (code APE-150/8011): bague de sûreté pour chaîne métallique
	EGO 433 (code APE-550/1150): transmetteur radio 4 canaux 433,92 Mhz
	INFRA16 (cod. APE-150/8508): Photocellules murales jusqu'à 16 mt.
	POLY-PPF (code APE-150/8757): paire de plaques pour la protection des photocellules
	POLY-LAMP (code APE-150/8503): clignotant au led 12/24Volts, lumière jaune. Logement intérieur intégré dans la colonne. Emballage unique. Facultatif pour POLY-SLAVE
	POLY-BATT (code APE-622/0204): batterie 12Volts pour fonctionnement en cas de manque de la tension de réseau. Gestion batteries prévues dans armoire de commandement.
	POLY-SPB (code APE-150/8603): support pur la batterie

