

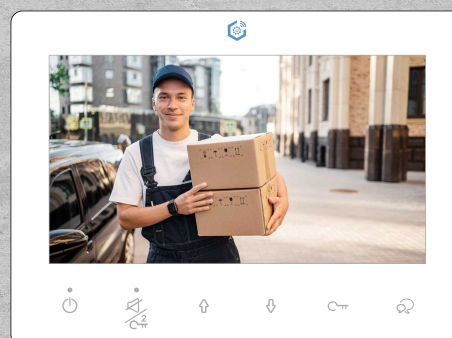


# SM SAPHIRUS

## KIT DE VISIOPHONIE COULEUR MONITEUR 7" TOUCHES SENSITIVES PLATINE AVEC APPEL SIMPLE

Un grand écran couleur chez soi,  
une platine avec un grand porte-nom,  
un câblage simple en toute sécurité.



\*si ajout en option de  
2 Relais BUS multifonction :  
MINI-RLC-PLUS, KDT-RLC-C,  
KDT-RLC-L ou KDT-RLC-SM.



## Solidité et simplicité pour tous

La platine de rue en Zamak, alliage de zinc, livrée avec sa visière, comprend un porte-nom géant rétro-éclairé, parfait pour les familles nombreuses ou les sociétés voulant de la place pour afficher un logo ou des horaires par exemple. Le moniteur couleur est un grand écran avec des touches sensibles. Conversez en mains-libres avec vos visiteurs et contrôlez jusqu'à 3 accès\*. Et vous pouvez voir la caméra de la platine en direct, quand vous le voulez ! Avec seulement un câblage 2 fils non polarisés, du moniteur au portail.



# NOS AVANTAGES



## Garantie SMARTY STARS 5 ans / 1 an d'échange à neuf

Faites installer votre kit et votre SMARTYBOX par un professionnel de la pose, validez votre enregistrement à la page <https://www.smartybox.fr/garantie-5-ans> et vous bénéficierez de la garantie SMARTY STARS 5 ans dont 1 an d'échange à neuf ! Sinon, bien sûr, votre kit est garanti 2 ans pièces et main d'œuvre

## Écran 7" touches sensibles, jusqu'à 3 accès contrôlés


Visualisez vos visiteurs sur le moniteur intérieur, et décidez si vous souhaitez engager la conversation, et ouvrir grâce aux touches sensibles accessibles sous l'écran.

Du moniteur, contrôlez jusqu'à 3 accès en ajoutant 2 Relais BUS multifonction en option. Vous pouvez aussi visionner la caméra de la platine de rue quand vous voulez !

## Une platine Zamak avec visière fournie

Porte-nom rétro-éclairé, objectif grand angle de 105°, éclairage nocturne par bandeau LED, façade et visière en Zamak.

## SCHÉMA DE CÂBLAGE

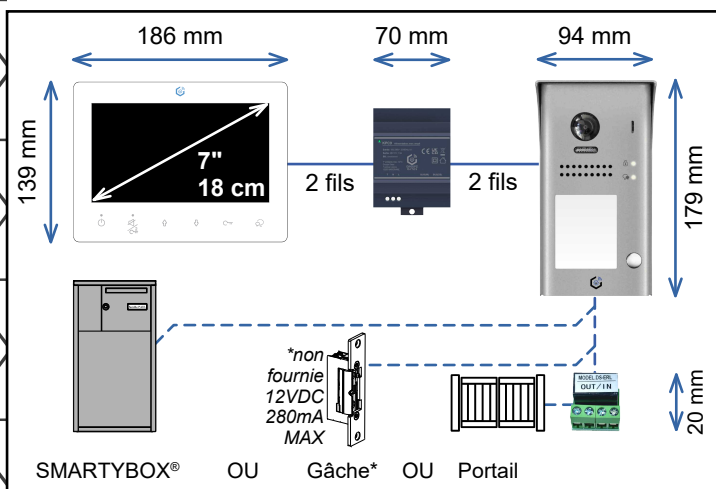

\*Pour plusieurs accès, en option Relais BUS multifonction selon usage (MINI-RLC-PLUS, KDT-RLC-C, KDT-RLC-L ou KDT-RLC-SM)


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Câblage</b>                                       | 1 paire non polarisée 9/10 <sup>ème</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Distance maximale</b>                             | Platine de rue <> Moniteur = 300m                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Commande</b>                                      | Déverrouillage de la gâche de la boîte à colis, ou du Portillon* ou commande                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fonctions de la Platine de rue</b>                | Caméra grand-angle 105°<br>Porte-nom géant rétro-éclairé<br>Éclairage nocturne par bandeau LED<br>Temporisation de 1s à 99s<br>Paramétrage à la platine de la temporisation<br>LED de conversation en cours<br>LED de déverrouillage<br>Tonalité d'attente lors d'un envoi d'appel<br>Bornier pour Bouton Poussoir de sortie |
| <b>Conditions d'utilisation de la Platine de rue</b> | Alimentation gâche 12VDC/280mA max<br>Façade et visière en Zamak, alliage de zinc<br>Indice de protection IP54<br>Indice de protection mécanique IK07<br>Températures fonctionnement : de -20°C à +55°C<br>Consommation en veille = 34mA<br>Consommation en fonctionnement = 125mA                                           |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fonctions du Moniteur</b>                 | Écran TFT 800x480 pixels 7" / 18 cm<br>Touches sensibles sous l'écran<br>Nombre de sonneries = 3 groupes<br>Possibilité de câbler un BP de palier<br>Sonnerie palière et d'intercom différenciée<br>Voyant de témoin de Coupure de sonnerie<br>Réglage du volume de la sonnerie<br>Réglage de la luminosité de l'image<br>Jusqu'à 3 accès contrôlés avec 1 seule platine*<br>Fonction surveillance pour pouvoir visionner la caméra de la platine à tout moment directement depuis le moniteur |
| <b>Conditions d'installation du Moniteur</b> | Bornier BUS 2 fils non polarisés<br>Fixation sur boîte encastrée standard<br>Bornier de raccordement pour BP Palier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Conditions d'utilisation du Moniteur</b>  | Usage : à l'intérieur du logement<br>Consommation en veille = 9mA<br>Consommation en fonctionnement = 127mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dimensions HxLxP</b>                      | Platine : 179 x 94 x 27 mm (42 mm ht visière)<br>Moniteur : 139 x 186 x 13,8 mm<br>Packaging : 235 x 260 x 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## CONTENU DU KIT

- 1 platine de rue Zamak
- 1 visière anti-pluie Zamak
- 1 alimentation régulée
- 1 moniteur couleur 18 cm
- 1 relais de protection avec 4 bornes à vis



## LES + PRODUIT

- Visibilité : Écran 7" et porte-nom géant 60mm x 50mm
- Simplicité : Câblage total 2 fils non-polarisés
- Sécurité : Pas de contact sec sur la platine, jusqu'à 3 accès\*,
- Solidité : Indices Platine de rue IP54 et IK07
- Évolutivité : Jusqu'à 4 platines / 4 moniteurs